



## Calidad y Diseño para el negocio

La familia TPVs Concord ha sido diseñada con la máxima calidad para que tu negocio siempre este en buenas manos

## Cuidamos hasta el mínimo detalle


Cada TPV Concord es sometido a rigurosas pruebas de calidad en cada uno de los procesos de fabricación.

Años de experiencia nos han demostrado que son los detalles los que marcan la diferencia

Distribuidor oficial:



**Concord**  
POS Quality Systems

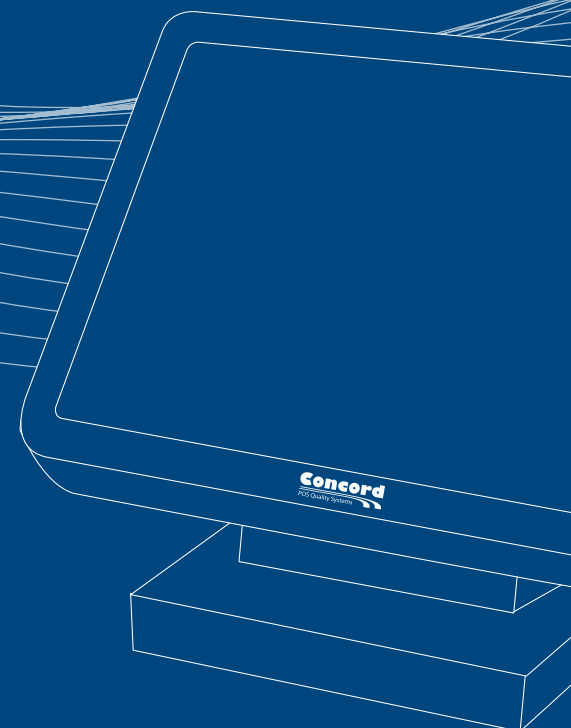

Para más información del producto visite nuestra página web:

**[www.tpvconcord.com](http://www.tpvconcord.com)**

**Concord**  
POS Quality Systems  
BR-POCKETCONCORD  
REV. 02-2014

POCKET GUIDE  
ABRIL 2014

# TERMINALES PUNTO DE VENTA

MINI-PC

ALL IN ONE

ESTANDAR

PROFESIONAL

Disco SSD Pantalla TRUEFLAT

Disco HDD IP64

Fanless ALL IN ONE (impresora y visor integrado)

**Concord**  
POS Quality Systems



MODELOS	101	202	302	401	602	704
<b>SISTEMA</b>						
CPU	Intel Atom D2550	Intel Atom D525	Intel Atom D525	Intel Atom D525	Intel Atom D525	Intel Atom D525
Chipset	NM10	ICH8M	ICH8M	ICH8M	ICH8M	ICH8M
Fanless	Si	No	No	Si	Si	Si
<b>ALMACENAMIENTO</b>						
HD	No	No	Si	Si	Si	Si
SSD	Si	Si	No	Si	Si	Si
<b>MEMORIA</b>						
Slot	1x DDR3 SO-DIMM	2x DDR3 SO-DIMM	1x DDR3 SO-DIMM	1x DDR3 SO-DIMM	1x DDR3 SO-DIMM	1x DDR3 SO-DIMM
Máxima	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
<b>PANTALLA</b>						
Tamaño	-	15"	15"	15"	15"	15"
Resolución	-	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
Tipo	-	TFT	TFT/LED	TFT	TFT Trueflat	TFT Trueflat IP64
<b>PUERTOS</b>						
Paralelo (DB-25)	-	-	Si	Si	No	No
RS-232 (DB-9)	-	3x (+5V/+12V)	2x	3x (+5V/+12V)	2x (+5V/+12V)	3x (+5V/+12V)
RS-232 (RJ-45)	-	1x (+5V/+12V)	-	-	1x (+5V/+12V)	-
USB	4x	5x	4x	4x	4x	4x
Puerto de cajón (RJ-11)	-	1x	-	1x	1x	1x
Audio	1x (Line-in) 1x (Line out)	1x 2W (altavoz)	1x (Line-in) 1x (Line out)	1x (Line out)	-	1x (Line out), 2x (Line-in)
VGA/HDMI/DVI	2x DVI	1x VGA (DB-15)	1x VGA (DB-15)	1x VGA (DB-15)	1x VGA (DB-15)	1x VGA (DB-15)
LAN	1x (10/100/1000)	1x (10/100/1000)	1x (10/100/1000)	1x (10/100/1000)	1x (10/100/1000)	1x (10/100/1000)
PS2	1x (teclado/ratón)	1x (teclado)	2x (teclado/ratón)	1x (teclado)	1x (teclado)	1x (teclado)
<b>VARIOS</b>						
Temp. Funcionamiento	0° a 35° C	0° a 35° C	0° a 35° C	0° a 35° C	0° a 35° C	0° a 35° C
Temp. Almacenaje	-20° a 60° C	-20° a 60° C	-20° a 60° C	-20° a 60° C	-20° a 60° C	-20° a 60° C
Rango de humedad	20% ~ 80%	20% ~ 90%	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%
Medidas (WxHxD) mm	42 x 198 x 140	356 x 309 x 167	282 x 350 x 225	373 x 319 x 348	367 x 327 x 238	323 x 264 x 368
Peso Kg	1,15	5,7	6,5	5,7	7	4,5
Certificado	CE/LVD	CE/LVD	CE/LVD	CE/LVD	CE/LVD	CE/LVD
Garantía (meses)	12	24	24	24	24	24